



Das Evakuierungsfloß ist vollständig aufblasbar, leicht und tragbar. Es ist leicht zu manövrieren und kann von Hand gepaddelt oder gezogen werden. Das Evakuierungsfloß hat einen flachen Unterboden. Dadurch ist es äußerst stabil und eignet sich für den Einsatz in sehr flachen Gewässern ab einer Tiefe von 50 mm. Das Evakuierungsfloß ist ideal für Rettungseinsätze bei Überschwemmungen.

Das geschlossene Heck wurde so konzipiert, dass es geretteten Opfern ein besseres Sicherheitsgefühl vermittelt, sobald sie an Bord des Floßes sind.

Hat man das Floß bestiegen, kann man sich auf den Boden setzen, der von aufblasbaren Schläuchen umgeben ist, die ein komfortables und beruhigendes Rettungsumfeld bilden.

Das Evakuierungsfloß ist in zwei Standardgrößen erhältlich: RS8ER & RS10ER, die entweder für 8 oder 10 Personen Platz bieten. Die Evakuierungsfloße verfügen über eine große Bodenfläche und Ladekapazität und sind somit die perfekte Wahl für Notfall-evakuierungen und Rettungseinsätze in Flutsituationen. Größere Größen (für bis zu 45 Personen) können auf Anfrage hergestellt werden.

MERKMALE

- Leicht und einfach zu transportieren
- Leicht zu manövrieren
- Kann mit der Hand gepaddelt oder gezogen werden
- Äußerst stabil
- Einsetzbar in flachen Gewässern ab einer Tiefe von 50 mm
- Das geschlossene Heck hält das Deck trocken und bietet bessere Sicherheit für die Unfallrettung.
- Lässt sich schnell aufblasen und einsetzen
- Kann bei Seerettungseinsätzen einfach in den Surfbereich befördert werden; mit erhöhtem Bug für optimale Leistung bei Seegang
- Äußerst robust und langlebig
- Minimale Trainings-, Instandhaltungs- und Wartungskosten


VERWENDET FÜR

- Katastrophenrettung
- Hochwasserrettung
- Flussrettung
- Überschwemmungen in Küsten- und Stadtgebieten
- Bergung von Opfern
- Rettung in flachen Gewässern

TECHNISCHE DATEN

	RS8ER	RS10ER
Produktcode	WR0212	WR0214
Anzahl Personen	8	10
Länge (cm)	350	400
Breite (cm)	190	190
Höhe (cm)	56	56
Belastbarkeit (kg)	820	950
Luftbedarf (l)	1815	2000
Packmaß (cm)	88 x 50 x 33	88 x 55 x 35
Gewicht (kg)	26	35
Empfohlener Druckminderer	8 bar	8 bar

DETAILZEICHNUNG

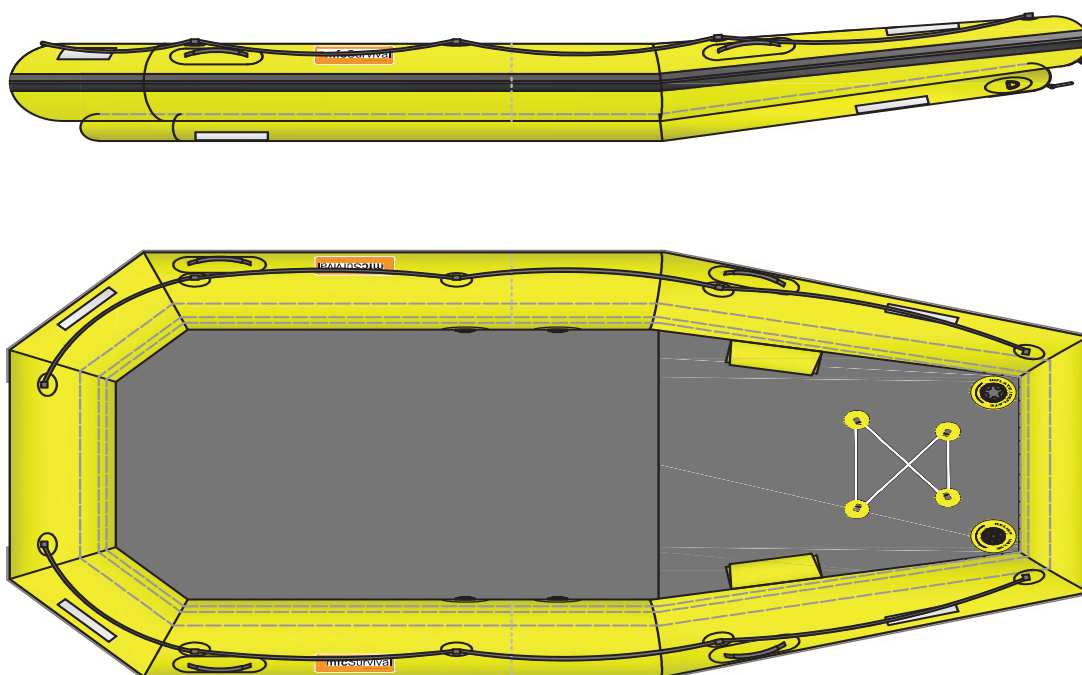


STANDARDAUSSTATTUNG

- Paddel mit T-Griff
- Transporttasche
- Förderschlauch, 1 m (zur Verwendung mit Regler)
- Reparaturset


OPTIONALE AUSTRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

- D-Ringe zur Lastsicherung
- Paddelhalterung
- Stautasche
- Kundenbranding
- Luftpumpen (verschiedene Optionen, siehe Website)
- Regler, 8 bar


BEFÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN




BA- Flasche
(Von anderen)




Regler, 8 bar
(RE0034)
Regler mit
festem Schlauch
(RE0034/006)




Foerschlauch, 1 m
(Geliefert mit Schlitten:
HS-04-05-01-27-06)



**Scoprega GE25 Elektrische
Aufblasvorrichtung**
(190009)



**Fußpumpe
Bravo10**
(180006)



**Bravo 4 ALU R.E.D
Handluftpumpe**
(180001)

