



Das RC4000 Rettungsboot von MFC International ist speziell auf die Leistungskriterien eines herkömmlich aufblasbaren Rettungsboots bei Hochwasser ausgerichtet, während es den geringen Tiefgang und einfachen Transport eines Rettungsboots bietet. Das aufblasbare vier Meter Design umfasst Doppelkiele mit einem starren aufblasbaren Boden.

Mit einem kurzweiligen 2- oder 4-Takt-Außenbordmotor ist der RC4000 in der Lage, bei starken Strömungen voranzukommen, während die Doppelkiele ausgezeichnete Manövrierbarkeit gewährleisten. Es kann gezogen oder per Leine mit oder ohne Motor gesteuert werden und ist leicht genug, dass die Crew es zu einer geeigneten Bootsanlegestelle bringen kann.

Im nicht aufgeblasenen Zustand kann das Rettungsboot in eine Tragetasche gepackt werden, die klein genug ist, um mit dem Motor zusammen im hinteren Teil eines Kleintransporters oder einer herkömmlichen Familienlimousine bei umgelegten Rücksitzen Platz zu finden.

Das RC4000 ist mit einer Reihe von zusätzlichen Kontrollleinenpunkten und Haltegriffen ausgestattet und seine Länge macht es sehr wendig, während die großzügigen Innenmaße für die Insassen weit mehr Raum bieten als ein IRB von vergleichbarer Größe.

Das RC4000 kann bis zu 10 Personen oder Rettungsteams mit vier Personen, mit viel Platz für die Ausrüstung, tragen.

## MERKMALE

- Geeignet für den Einsatz mit 2- oder 4-Takt-Außenbordmotoren mit kurzer Welle bis zu 30 PS (max. Gewicht 65 kg)
- Einfache Handhabung erfordert weniger Anstrengung für die Crew
- Luft kann abgelassen und Boot kann in einer Tragetasche aufbewahrt werden. Das Boot, der Motor und die PSA der Besatzung passen hinten in einen kleinen Transporter, daher ist kein Anhänger erforderlich, kann von 2-3 Personen getragen werden
- Lässt sich schnell aufblasen und einsetzen (weniger als 5 Minuten)
- Ausgestattet mit zentralem Bugschlepppunkt und entsprechenden Befestigungspunkten. Zusätzliche Schlepppunkte sind auf dem Heckbalken angebracht
- Das großflächige Deck ermöglicht den Transport von bis zu 10 Personen oder 800 kg Ausrüstungen
- Die flache Front erleichtert das Einsteigen in den Bug und sorgt für einen größeren nutzbaren Innenraum
- Breiter Balken bietet ausgezeichnete Stabilität und vergrößert die Bodenfläche
- Selbstfüllende/entleerende Wasserballastkammern auf der Außenseite jedes Kiels fördern die Seitenstabilität bei niedriger Geschwindigkeit und bewegtem Seegang und wirken als Gegengewicht bei der Bergung eines Opfers über den Seitenschlauch.

- Funktioniert ohne eingebauten Motor in 10 cm Tiefe und kann auch im flachen Wasser von Personen manövriert werden, die nebenher gehen
- Bei angebrachtem Motor in flachen Gewässern ab einer Tiefe von 40 cm (je nach Außenbordmotor) geeignet
- Das Kimmkiel-Design erzeugt eine minimale Nachlaufströmung, verringert mögliche Schäden an den Flussufern und bietet eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
- Steuerleinenringe im Inneren für den Einsatz in Verbindung mit den Bug- und Heckschleppvorrichtungen für Tandem-Bootsbetrieb
- Zusätzlich zur Ablassschraube großvolumige Abflussmuffe am Heckbrett

## VERWENDET FÜR

- Flussrettung
- Hochwasserrettung an Küsten und in Städten
- Bergung von Opfern
- Rettung in flachen Gewässern

## TECHNISCHE DATEN


### RC4000

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Produktcode              | WR0209 |
| Anzahl Personen          | 10     |
| Länge (cm)               | 400    |
| Breite (cm)              | 200    |
| Höhe (cm)                | 84     |
| Schlauchdurchmesser (cm) | 48     |
| Belastbarkeit (kg)       | 800    |
| Luftbedarf (l)           | 3000   |

### RC4000

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Arbeitsdruck Schlauch (bar)        | 0,2           |
| Arbeitsdruck Boden (bar)           | 0,4           |
| Packmaß (cm)                       | 140 x 50 x 35 |
| Gewicht (kg)                       | 53            |
| Max. Motorleistung, Kurzwelle (PS) | 25/30         |
| Max. Motorgewicht (kg)             | 65            |
| Empfohlener Regler                 | 8 bar         |

## DETAILZEICHNUNG

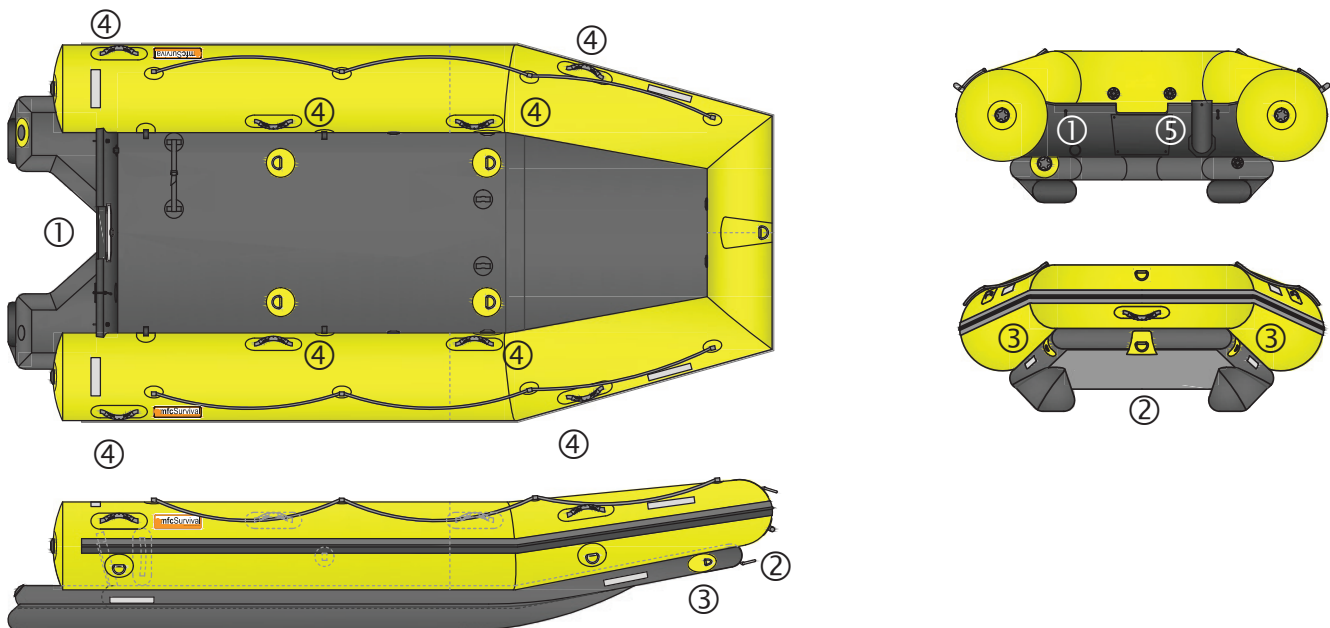

### STANDARDAUSSTATTUNG

- ① Heckbrett mit Motor-Klemmplatte, Abschleppbolzen in U-Form und Ablassschraube
- ② Front-Abschleppöse in D-Form
- ③ Befestigungspunkte der Abschleppöse
- ④ Tragegriffe (x5) und Haltegriffe (x4)
- ⑤ Abflussmuffe und Ablassschraube
- T-Abschleppbolzen in U-Form am Heckbrett
- Paddel mit T-Griff und Haltegurte
- Transporttasche
- Förderschlauch, 1 m (zur Verwendung mit Regler)
- Reparaturset


### OPTIONALE AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR

- Flexibler Kraftstofftank und Befestigungspunkte
- Stauplätze für Ausrüstung
- Stautasche
- Kundenbranding
- Luftpumpen (verschiedene Optionen, siehe Website)
- Regler, 8 bar


## BEFÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN




**BA- Flasche**  
(Von anderen)




**Regler, 8 bar**  
(RE0034)  
Regler mit  
festem Schlauch  
(RE0034/006)




**Foerschlauch, 1 m**  
(Geliefert mit Schlitten:  
HS-04-05-01-27-06)



**Scoprega GE25**  
**Füllvorrichtung**  
(190009)



**Fußpumpe**  
**Bravo10**  
(180006)



**Bravo 4 ALU R.E.D**  
**Handluftpumpe**  
(180001)

