



Airtrack ist ein aufblasbarer Rettungssteg, der von der Mehrheit der Rettungsdienste für den Zugang zu Opfern bei der Wasserrettung und Rettung auf Matsch, Eis und instabilem Gelände verwendet wird.

Der Airtrack wurde in Katamaranform gebaut und hat zwei Flossenstummel, die längsseits an der Unterseite verlaufen. Diese Form bietet insbesondere bei der Bergung von Opfern eine außergewöhnliche Stabilität auf dem Wasser. Zudem ermöglicht sie freie Bahn auf Eis, im Wattenmeer sowie in instabilem Gelände und verhindert das Feststecken im Schlamm, wie auch bei weichen Oberflächen.

Der Airtrack-Rettungssteg ist in verschiedenen Größen zwischen 2 und 15 m Länge erhältlich. Für noch größere Kapazitäten können mehrere aufblasbare Stege miteinander gekoppelt werden.

Der Airtrack ist kompakt und einfach zu tragen und lässt sich nahtlos in den mitgelieferten Transporttasche packen. Er kann rasch aufgeblasen und eingesetzt werden und so innerhalb weniger Minuten persönlichen Zugang zum Opfer ermöglichen.

MERKMALE


- Leicht und einfach zu transportieren
- Der Airtrack wird über einen einzelnen Punkt aufgeblasen, um eine hohe Aufblasgeschwindigkeit zu erreichen; zwischen dem Rettungssteg und den Flossenstummeln sind Luftübertragungsventile eingesetzt, um die einzelnen Schwimmkörper voneinander zu trennen
- Abwerfbare Maschenkonstruktion schafft eine feste, ebene, betretbare Oberfläche
- Reflektierende Bänder für gute Sichtbarkeit bei Nacht
- Airtracks können ganz einfach mit den mitgelieferten Verbindungshaken und D-Ringen längs verbunden werden
- Kann als temporärer Steg, Rettungsfloß, Plattform oder Zugangsweg eingesetzt werden
- Minimale Trainings-, Instandhaltungs- und Wartungskosten

VERWENDET FÜR

- Schlammrettung
- Hochwasserrettung
- Flussrettung
- Eisrettung
- Bergung von Opfern
- Instabiles Gelände

TECHNISCHE DATEN	2 M	3 M	4 M	5 M	10 M
Produktcode	WRW0011/01	WR0W012/01	WRW0013/01	WRW0014/01	WRW0015/01
Länge (cm)	200	300	400	500	1000
Breite (cm)	137	137	137	137	137
Höhe (cm)	25	25	25	25	25
Belastbarkeit (kg)	200	300	400	500	1000
Luftbedarf (l)	640	960	1280	1600	3200
Packmaß (cm)	82 x 48 x 24	87 x 48 x 28	87 x 48 x 32	87 x 48 x 35	89 x 73 x 50
Gewicht (kg)	12	17	22	28	55
Empfohlener Regler	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar

DETAILZEICHNUNG

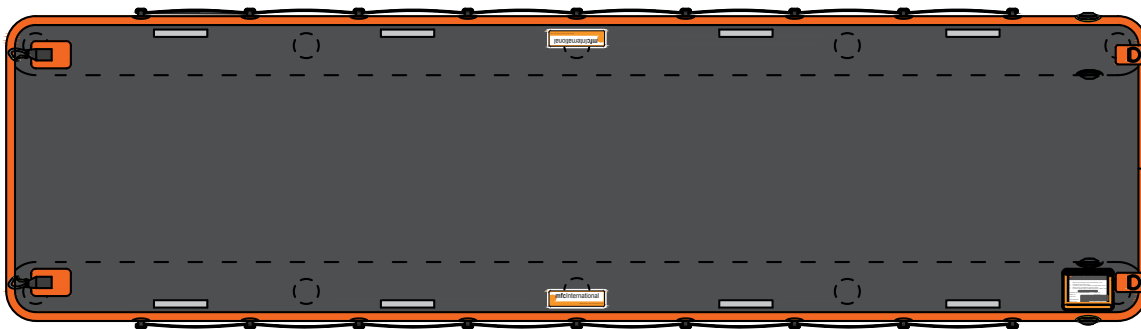

STANDARD AUSSTATTUNG

- Längsseitige Verbindungsringe und D-Ringe (x2)
- Halteleinen längs des Stegs
- Transporttasche
- Reparaturset
- Förderschlauch (1 m)


OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

- Schriftzug/Logos
- Regler, 8 bar
- Fuß- und Handluftpumpen
- Elektrische Füllvorrichtung
- Stautaschen
- Wurfeinen und Wurfringe


BEFÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN




BA- Flasche
(Von anderen)




Regler, 8 bar
(RE0034)
Regler mit
festem Schlauch
(RE0034/006)



Förderschlauch, 1 m
(Geliefert mit Schlitten
HS-04-05-01-27-06)



**Bravo 10
Fußpumpe**
(180006)



**Bravo 4 ALU R.E.D
Handluftpumpe**
(180001)

