



Der Tierrettungssteg ist ein einfacher und anpassbarer Steg zur Unterstützung bei der Rettung von Tieren, die in Schlamm, in Gräben oder in weichen Untergründen feststecken. Der Steg wird auf eine Höhe von nur 6,7 cm aufgeblasen, hat eine glatte Oberfläche und bietet so eine flexible, hindernisfreie Plattform zum Transport des Tieres auf festen Untergrund.

Der Tierrettungssteg ist einfach zu tragen, wird in einer kompakten Tragetasche geliefert und ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich.

MERKMALE

- Stabil und robust
- Lässt sich schnell aufblasen und einsetzen
- Niederdruck
- Leicht und einfach zu tragen
- Hilfreich zur Stressreduktion des Tieres
- Glatte Oberfläche
- Minimale Trainings-, Instandhaltungs- und Wartungskosten
- Wahl zwischen geklebter Neopren- oder geschweißter TPU-Konstruktion

VERWENDET FÜR

- Tierrettung
- Schlammrettung

MATERIALOPTIONEN



Hypalon (geklebte Konstruktion)




TPU (geschweißte Konstruktion)

Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Nummer: 001409809-0001 & 0002

TECHNISCHE DATEN	5 M	10 M
Produktcode (Neopren, gelb)	WR0195	WR0197
Produktcode (TPU, orange)	WRW0195/01	WRW0197/01
Länge (cm)	500	1000
Breite (cm)	134	134
Höhe (cm)	6,7	6,7
Gewicht (kg)	15,5	30
Luftbedarf (l)	455	910
Packmaß (cm)	66 x 34 x 25	70 x 45 x 30
Arbeitsdruck	0,2	0,2
Empfohlener Regler	8 bar	8 bar

DETAILZEICHNUNG

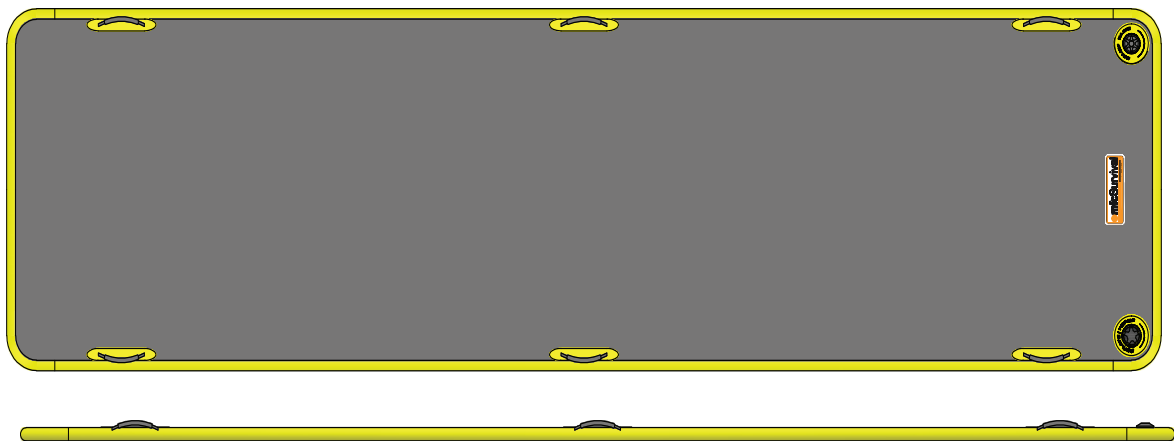

STANDARDAUSSTATTUNG

- Tragegriffe (x6)
- Förderschlauch, 1 m (zur Verwendung mit 8-bar-Regler)
- Reparaturset
- Transporttasche


OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- Regler, 8 bar
- Fuß- oder Handluftpumpe


BEFÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN



BA- Flasche
(Von anderen)




Regler, 8 bar
(RE0034)
Regler mit
festem Schlauch
(RE0034/006)




Foerschlauch, 1 m
(Geliefert mit Schlitten:
HS-04-05-01-27-06)



**Elektrische
Aufblasvorrichtung
GE1800 Standard**
110v - 180057/001
230v - 180058



**Fußpumpe
Bravo10**
(180006)



**Bravo 4 ALU R.E.D
Handluftpumpe**
(180001)

