



MFC International propose une gamme complète de coussins de levage en hauteur 0,5 bar (7,2 psi), conçus essentiellement pour la récupération de véhicules et remorques plus gros et plus lourds.

Ces coussins présentent une grande surface de contact, ce qui permet de répartir uniformément la pression de levage sur une grande surface, leur permettant de lever au niveau des points faibles du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES

- Permettent un levage solide et stable pour stabiliser un véhicule et améliorer l'accès aux victimes
- Exceptionnellement stable
- Résistant et durable
- Surface supérieure anti-dérapante
- Des boucles de sangle aident à soulever et à positionner les coussins, et peuvent être utilisées comme points d'ancrage
- Frais de maintenance réduits
- Grande capacité de levage et grande hauteur
- Possibilité de dégonflage contrôlé

UTILISÉES POUR


- Redressement de véhicules lourds ou délicats
- Redressement de conteneurs structurellement faibles tels que les camions-citernes à carburant ou les remorques de fret à parois composites minces
- Accidents de la circulation
- Levage d'avions


FOURNIS AVEC

- Kit de réparation (avec colle : 600005, sans colle pour l'expédition aux États-Unis : 600021)

	120	210
Code produit	LB0077	LB0078
Matériaux	Nylon recouvert de néoprène	
Diamètre (cm/pouce)	Ø135 / Ø53"	Ø145 / Ø57"
Hauteur gonflé (cm/pouce)	120 / 47"	210 / 83"
Hauteur dégonflé (cm/pouce)	10 / 4"	10 / 4"
Pression max. (bar/psi)	0,5 / 7,2	0,5 / 7,2
Levage à pression maxi (kg/lb)	7 200 / 15 800	9 000 / 19 800
Besoin en air (litre/pied³)	2 500 / 88	5 200 / 184
Poids (kg/lb)	38,5 / 85	48,5 / 107

SCHEMA DU SYSTEME

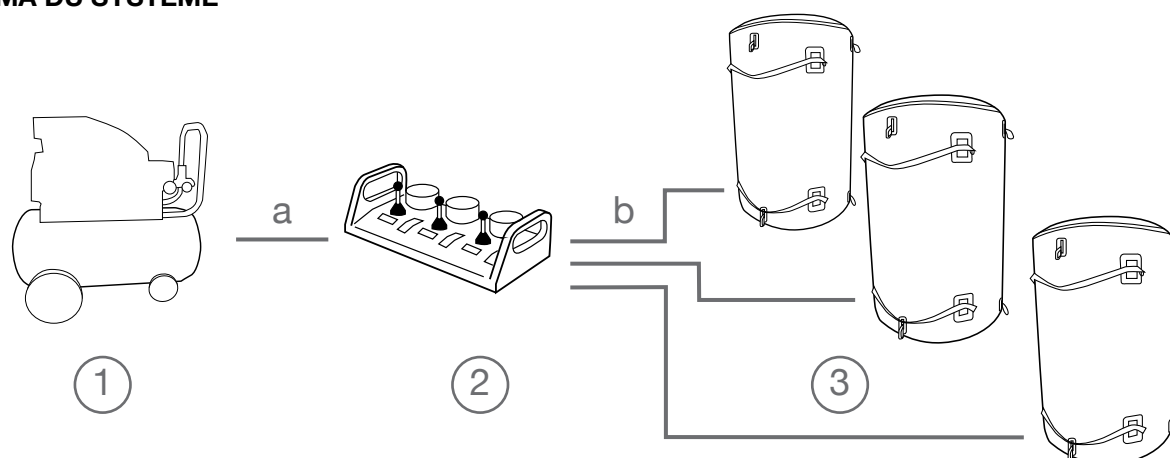

1  Compresseur (Par d'autres)	2  En plastique double Contrôleur - 1 bar (CO0031)	 Unité de commande double en Aluminium - 1 bar (CO0130)	 Unité de commande triple en Aluminium - 1 bar (CO0051)	 Unité de contrôle Quad en aluminium - 1 bar <i>Commande spéciale</i>	3  Sacs de levage en hauteur basse pres- sion 0,5 bar (consulter le tableau ci-dessus)
a  Flexible d'entrée jaune [T26M - T.26M] (2 m : HS-01-04-02-06-06 5 m : HS-01-04-05-06-06 10 m : HS-01-04-10-06-06)	b  Flexible de sortie vert [GEKA] (5m : HS-02-02-05-13-13 10 m : HS-02-02-10-13-13)	 Flexible de sortie rouge [GEKA] (5m : HS-02-01-05-13-13 10 m : HS-02-01-10-13-13)	 Flexible de sortie bleu [GEKA] (5m : HS-02-03-05-13-13 10 m : HS-02-03-10-13-13)	Option :  Flexible d'arrêt [GEKA] (LB9034)	