

DEKONTAMINATIONS-DUSCHE

– VIER PERSONEN



Leicht und schnell implementierbar ermöglicht die aufblasbare Vier-Personen-Dekontaminationseinheit von MFC International eine schnelle Reaktion.

Die Dusche hat Ein- und Ausgangstüren mit Reißverschluss, hinter denen ein separater Vorhang angebracht ist. Eine abnehmbare innere Trennwand ist ebenfalls vorhanden. Das Duschsystem hat zwei separate Wasserzuläufe, die es erlauben, mit einem Reiniger oder Neutralisierungsmittel versetztes Wasser einzufüllen, während die hintere Hälfte zum Nachspülen mit sauberem Wasser verwendet werden kann.

Doppelbodenplatten verhindern den Kontakt mit kontaminiertem Duschwasser, das in einem chemisch beständigen Sumpf gesammelt wird. Hülzen für die Pumpen-Extraktion von kontaminiertem Wasser werden standardmäßig mitgeliefert.

Die Dekontaminationsduschen können auf harten oder weichen Böden verwendet werden. Abspannungen zur Sicherung der Standfestigkeit bei schlechtem Wetter werden mitgeliefert.

MERKMALE

- Leicht und einfach zu transportieren
- Lassen sich in wenigen Minuten aufstellen und bleiben fest stehen, ohne fortlaufend mit Luft befüllt werden zu müssen
- Erhöhte Bodenplatten und/oder rutschfeste Matten (beide separat erhältlich) verhindern den Kontakt mit kontaminiertem Duschwasser, das in einer chemikalienbeständigen Auffangwanne gesammelt wird
- Hülzen für die Pumpen-Extraktion von kontaminiertem Wasser sind standardmäßig enthalten
- Verwendbar auf harten oder weichen Böden. Abspannungen zur Sicherung der Position bei schlechtem Wetter werden mitgeliefert
- Integrierter abnehmbarer Boden
- Zwei äußere Absperrhähne ermöglichen die separate Handhabung der vorderen und hinteren Duschstation – die Bürstensteckverbinder der Dusche sind immer „eingeschaltet“, da die Pistolen und Bürsten separat gesteuert werden – andere Optionen auf Anfrage
- Minimale Trainings-, Instandhaltungs- und Wartungskosten

VERWENDET FÜR

- Dekontaminationseinsätze

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Transporttasche
- Reparaturset
- Aufblaschlauch – 1 m (zur Verwendung mit 8-bar-Regler)
- Abnehmbare Innentrennwand
- Zubehörtasche mit verzinkten Bodenhalterungen, Gummihammer und Handpumpe

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG

- Kundenbranding
- Externer Sumpf nach der Ausgangstür (wird mit Dusche aufgeblasen)
- Eingangs- und Ausgangs-Kennzeichnungen
- Rutschfeste, selbstentleerende Matten
- Farbcodierter Bodenbelag

DEKONTAMINATIONSDUSCHE

– VIER PERSONEN





MFCInternational
by RESPIREX

TECHNISCHE DATEN

	MD4	MD4 MIT SUMPF
Bestellnummer (CAMLOCK-Kupplung)	DSW017/005 ●	DSW017/003 ●
Bestellnummer (Storz-Kupplung)	DSW017/007 ●	DSW017/006 ●
Länge (cm)	350	350 + 105 (Sumpf)
Innere Länge (cm)	300	300
Breite (cm)	290	290
Innere Breite (cm)	240	240
Höhe (cm)	290	290
Innere Höhe (cm): Maximal (ohne Palettenboden)	260	260
Durchschnitt (mit installiertem Palettenboden)	246	246
Arbeitsdruck (bar)	0,37	0,37
Anzahl der Kammern	1	1
Luftbedarf (l)	1370	1630
Empfohlener Wassereingangsdruck (bar)	3	3
Empfohlener Mindestdurchfluss (l)	7 l/min pro Düse	7 l/min pro Düse
Anzahl der Duschküden	8	8
Anzahl der Schlauch-/Bürstensteckverbinder der Dusche	4	4
Anzahl der Schlauchtüllen	4	4
Fenster und Blenden	4	4
Packmaß (cm)	128 x 70 x 50	128 x 70 x 50
Gewicht (kg)	55	60


- **CAMLOCK Anschlussystem**
Für ein System mit CAMLOCK-Kupplungen gelten die grünen Bestellnummern
- **Storz-Kupplungssystem**
Für ein System mit Storz-Kupplungen D25 gelten die blauen Bestellnummern

DETAILZEICHNUNG

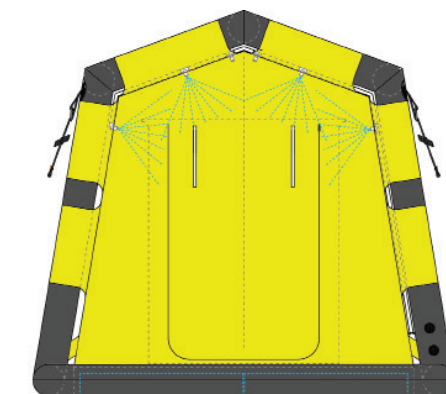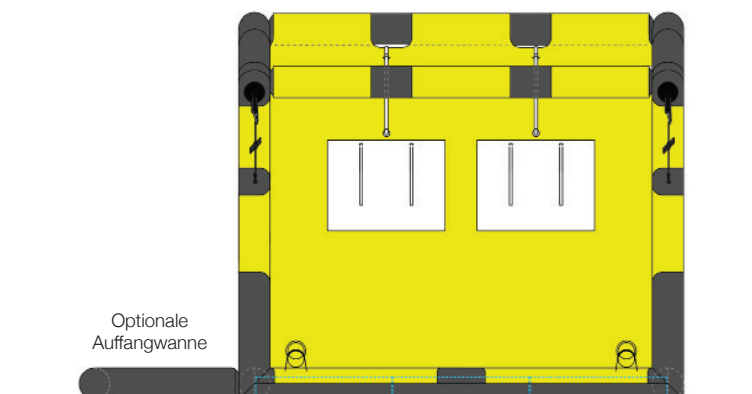


DEKONTAMINATIONS-DUSCHE – VIER PERSONEN

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES SYSTEMS UND KOMPONENTEN - MIT KISSENTANK GESPEISTES SYSTEM

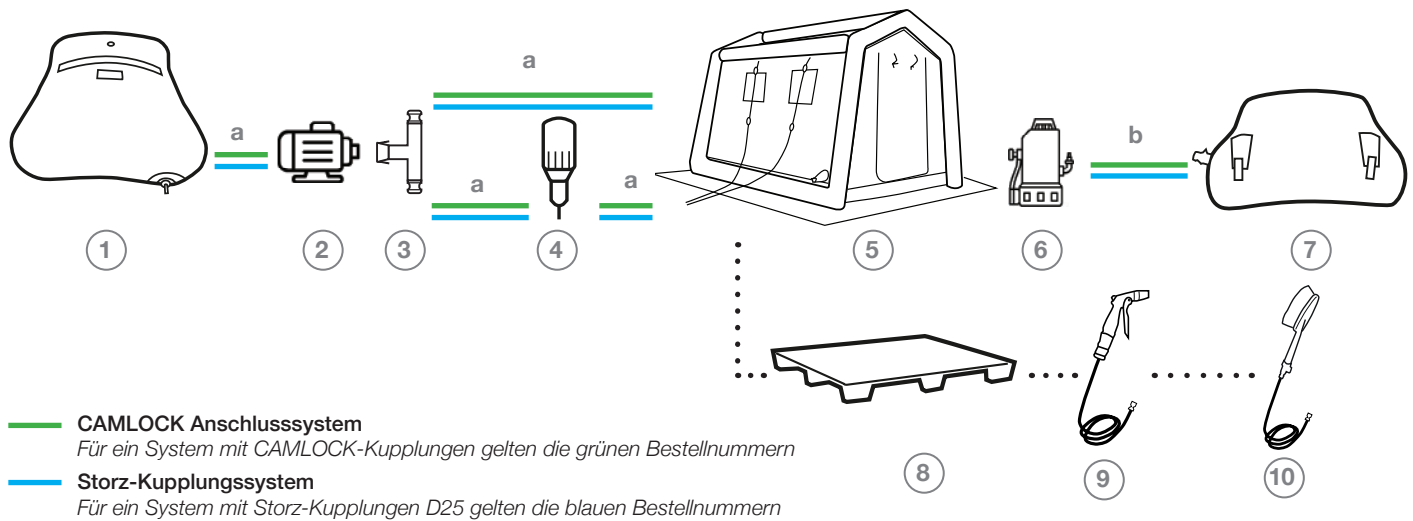

SYSTEMSCHEMA UND KOMPONENTEN - MIT TENDER GESPEISTES SYSTEM

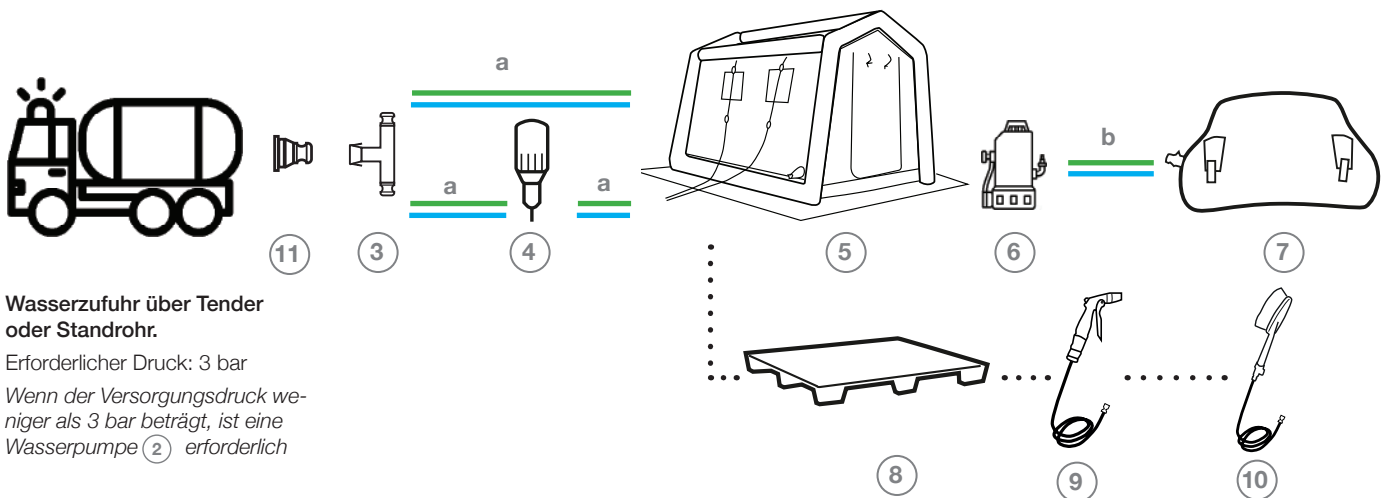

SYSTEMKOMPONENTEN

1



Sauberes (trinkbares) Wasser
Kissentank (1000 ltr)
– Andere Größen lieferbar, Details siehe Internetseite
Benötigte Menge: x1
Produktcode:
Mit Camlock-Kupplung
WS0028/21
Mit Storz-Kupplung
WS0028/23

2



Wasserzulaufpumpe (230V)
Benötigte Menge: x1
Produktcode:
Mit Camlock-Kupplungen
DSA002/21
Mit Storz-Kupplungen
DSA002/23

SYSTEMKOMPONENTEN (FORTSETZUNG)

3



T-Stück

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplungen
DSA009/22/21

Mit Storz-Kupplungen
DSA009/23/23

4




Dosatron mit Wagen

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplungen
DSA005/21

Mit Storz-Kupplungen
DSA005/23

5



Vier-Personen-Dekontaminationsdusche mit Auffangwanne

– siehe Tabelle der technischen Daten für Codes ohne Auffangwanne

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplung
DSW017/003

Mit Storz-Kupplung
DSW017/006

6



Tauchmotorpumpe (Auf-fangwannenpumpe)

230VAC Standard, Angaben für die 110V-Ausführung siehe Internetseite

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplung
DSA004/21

Mit Storz-Kupplung
DSA004/23

7



Kissentank für Schmutz-(kontaminiertes) Wasser (1000 l)

– Andere Größen lieferbar, Details siehe Internetseite

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplung
WS0017/21

Mit Storz-Kupplung
WS0017/23

8



Paletten für Dekontaminationsduschboden

Standard-Palette

Benötigte Menge: x5

Produktcode: 140027

Palette mit Pumpenab-schaltung

Benötigte Menge: x1

Produktcode: DSA007

9



Sprühpistole und Schlauch

Benötigte Menge: x2
Produktcode: DSA008

10



Sprühbürste und Schlauch

Benötigte Menge: x2
Produktcode: 180035

11



Adapter

– Zum Anschließen des Feuer-tenders oder des Standrohr-auslasses an das Dekontaminationssystem anstatt eines Kissentanks und einer Pumpe.

Benötigte Menge: x1

Produktcode:
Je nach Anschluss am Auslass sind verschiedene Modelle lieferbar
– Detaillierte Angaben und Bestellnummern von der Vertriebsabteilung erhältlich

SCHLÄUCHE

a

Grüner Reinwasserschlauch (2m)

Benötigte Menge: x4

Produktcode:
Mit Camlock-Kupplungen
HS-05-02-02-22-22

Mit Storz-Kupplungen
HS-05-02-02-23-23

b

Schlauch zum Ablassen von Schmutzwasser (2m)

Benötigte Menge: x1


Produktcode:
Mit Camlock-Kupplungen
HS-06-06-02-22-22

Mit Storz-Kupplungen
HS-06-06-02-23-23



DEKONTAMINATIONS-DUSCHE – VIER PERSONEN

ZUBEHÖRSHEMA

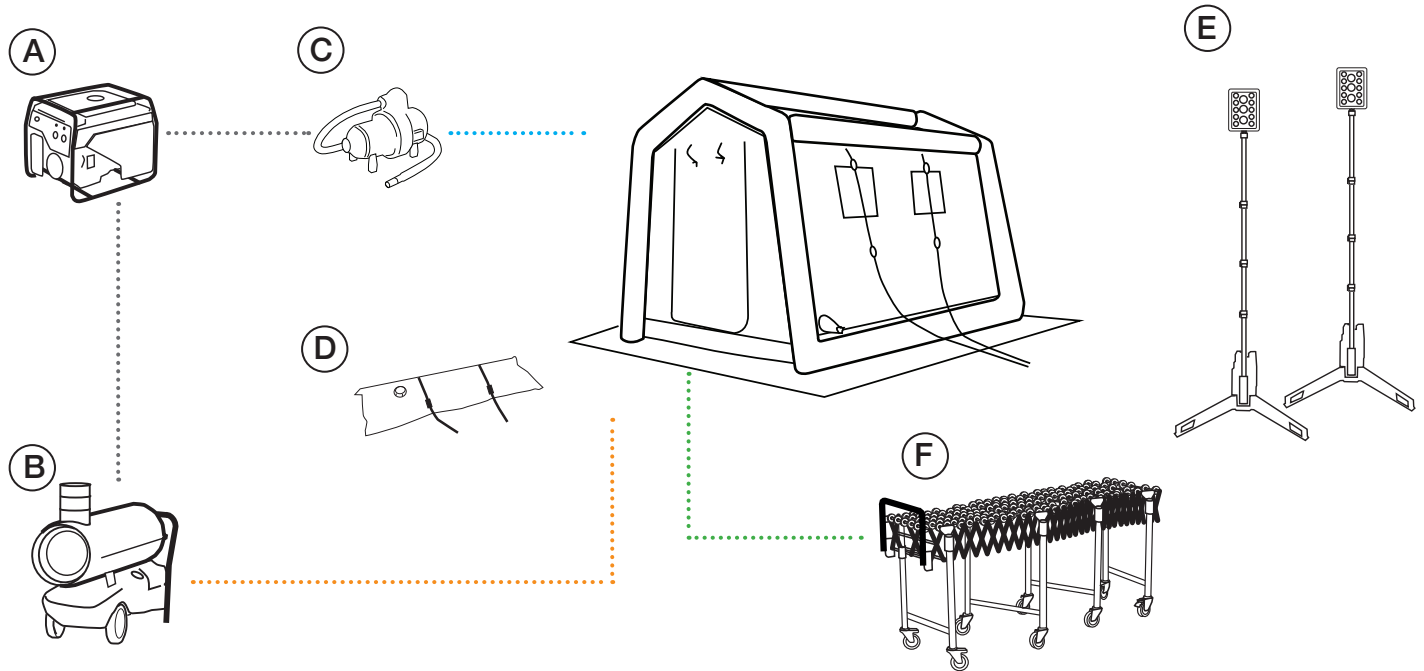

(A)



Generator
Honda 5,5kW 4-Hub Benzin
(1x EG5500CL)

(D)



Ballastsäcke
Zur Verwendung auf hartem Boden
(4x WBB001)

(B)



Heizgerät und Rohrleitungen
Kleines Heizgerät - für eine Einzeldusche
Heizleistung 32 kW
(1x 1101503 - Heylo KS30T Heizgerät)
(1x 91250069 - Hochtemperatur-Luftschlauch)

(E)



Wasserdichte, wiederaufladbare LED-Außenflutleuchten - Max.16.000 Lumen
(2x NSSOLARISPRO)

(C)



Elektrische Aufblasvorrichtung
GE1800 Standard
110v - 180057/001
230v - 180058
ARS Version
110v - 180052/001

(F)



Patienten-Rollenförderer - 4,5m
Optional: für die unterstützte Dekontamination von Verletzten
(1x CON4500)