



El kit de inflado de manguera de incendios ofrece una solución de primera respuesta en la línea frontal para rescates acuáticos donde la víctima esté consciente y sea capaz de moverse durante el rescate. Este kit, compacto y robusto, puede desplegarse en segundos con una manguera de incendios convencional y utilizarse para una serie de técnicas de rescate acuático diferentes.

Para usarlo, solo hay que conectar juntos los tramos de manguera necesarios, instalar los acoplamientos del kit en los extremos del sistema de mangueras e inflarlo. Después, el sistema puede desplegarse de distintas formas, en función de las condiciones prevalentes:

Recuperación de línea- la manguera puede dirigirse desde una posición segura en tierra hacia una víctima consciente y, después, puede recuperarse remolcando a la víctima.

Rescate de pértiga- Usada en agua fluyente, la manguera inflada puede colocarse en ángulo perpendicular al flujo para ofrecer una línea de vida flotante para las víctimas en el agua. La pértiga en ángulo ofrece una vía segura y controlada hacia la seguridad.

Como opción, puede fijarse una línea al acoplamiento y lanzarla a la orilla opuesta para crear una contención donde recoger a las víctimas arrastradas por un rápido flujo de agua. También puede usarse para contener pequeñas cantidades de aceite que flote en la superficie del agua.

CARACTERÍSTICAS

- Implementado en segundos
- Versátil
- Acoplamiento/tapón de cierre con pasador de bloqueo que evita su liberación involuntaria
- Excepcional resistencia y durabilidad
- Mínimos costes de formación, servicio y mantenimiento
- Dos versiones de kit disponibles; Versión 1 suministrada con controlador de mano, Versión 2 sin (ver más arriba)

SE USAN PARA


- Rescate de crisis
- Rescate de inundaciones
- Rescate fluvial
- Rescate de pértiga
- Recuperación de línea

SUMINISTRADO CON

- Estuche de transporte rígido

ESQUEMA DEL SISTEMA

KIT DE INFLADO DE MANGUERA - VERSIÓN 1

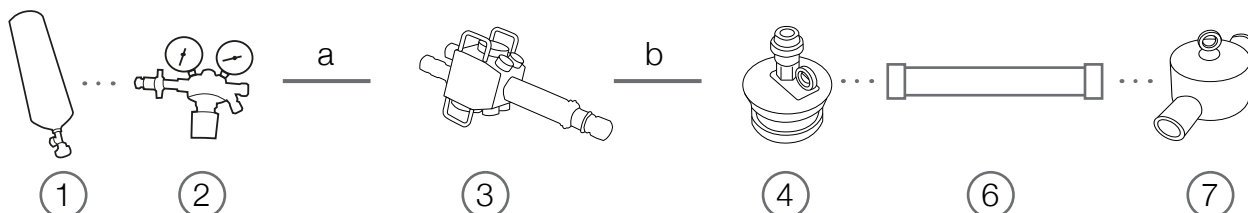

KIT DE INFLADO DE MANGUERA - VERSIÓN 2



COMPONENTES

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| <p>①</p>  <p>Cilindro BA
(por otros)</p> | <p>②</p>  <p>Regulador, 8 bares
(RE0034)</p> | <p>③</p>  <p>Controlador de mano
3 bares
(CO0067-10-13)</p> | <p>④</p>  <p>Tapón de inflado
(WR9106)</p> | <p>⑤</p>  <p>Tapa de inflado con pieza
en Y y válvula de alivio
de presión
(WR9125)</p> | <p>⑥</p>  <p>Manguera contra
incendios
(Por otros)</p> |
| <p>⑦</p>  <p>Tapa de extremo
(WR9120)</p> | <p>a</p>  <p>Manguera de entrada
amarilla (2 m)
Tipo 26M a Tipo 26M
(HS-01-04-02-06-06)</p> | <p>b</p>  <p>Manguera de inflado azul
(5 m)
Tipo 25M a Tipo 25M
(WR9109)</p> | | | |